

TUYAU APLATISSABLE MULTISERVICE




- Tube intérieur : elastomère NBR-PVC
- Renforcement : tresse textile
- Recouvrement : caoutchouc NBR-PVC résistant à l'abrasion et aux intempéries
- Aspect : lisse stries longitudinales
- Température : -20 °C à 70 °C maximum
- Longueur de fabrication : 20 et 40 mètres, jusqu'à 200 mètres sur fabrication
- Couleur : noir en diamètre 20, 25, 50, 75, 100 et 150

D'une grande légèreté, le tuyau 277 accepte cependant des pressions de service élevées. Il est utilisé pour un service léger en air comprimé ou lorsque son poids et son encombrement sont des facteurs prépondérants. Son revêtement et son tube sont réalisés en une seule induction qui interpénètre son tressage, l'adhésion entre les couches constitutives est donc idéale.

La proportion de l'élastomère nitrile-PVC est de 70/30%. Il bénéficie de l'homologation NSF S 61 112 pour les diamètres 25, 45, 70 et 110. En diamètre 51, pour les applications sévères, ce tuyau est réalisé avec une épaisseur supérieure. Sa résistance extérieure aux frottements est donc améliorée.

Ce tuyau porte la référence Ref 279 50 et Ref 280 50 avec une pression de service de 25 BARS.

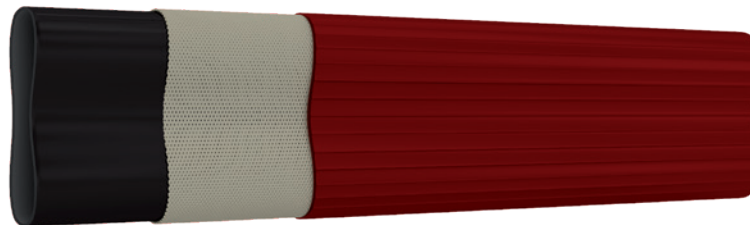

Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur	Epaisseur de paroi	Pression de service	Pression L.N.E	Rayon de courbure	Poids
	mm	Pouce						
277 20	20		24.0	2.0	25	80	-	0.16
277 25	25	1"	29.0	2.0	25	75	-	0.18
277 38	39	1"1/2	40.5	2.2	18	55	-	0.28
277 40	40	1"9/16	44.5	2.2	18	55	-	0.30
277 42	42	1"21/32	46.5	2.2	18	50	-	0.34
277 45	45	1"3/4	49.5	2.3	18	50	-	0.37
277 50	52	2"	55.0	2.3	18	50	-	0.44
279 50	52	2"	59	3.5	18	60	-	0.65
280 50	52	2"	59	3.5	25	90	-	0.65
277 55	55		60.0	2.4	18	50	-	0.47
277 60	60	2"3/8	65.0	2.4	18	50	-	0.51
277 65	64	2"1/2	68.5	2.5	18	50	-	0.53
277 70	70	2"3/4	75.0	2.5	18	50	-	0.60
277 75	75	3"	81.0	2.5	18	50	-	0.70
277 80	80		85.5	2.7	18	50	-	0.77
277 90	90	3"1/2	95.5	2.8	18	50	-	0.95
277 100	102	4"	107.5	3.0	15	45	-	1.05
277 110	110	4"11/32	116.0	3.0	15	45	-	1.20
277 125	127	5"	133.0	3.2	10	30	-	1.42
277 150	152	6"	158.0	3.2	10	30	-	1.71

Emboutis utilisables : Guillemain, Robur, Cam-lock
Voir aussi Réf 223