

## TUYAU DE DÉPOTAGE DE PULVÉRULENTS ET DE PRODUITS ABRASIFS ALIMENTAIRES

### 5 BARS




- Tube intérieur : caoutchouc NR blanc alimentaire anti-abrasif
- Renforcement : 2 plis textile
- Recouvrement : caoutchouc CR résistant à l'abrasion et aux intempéries
- Continuité électrique : tresses de cuivre intercalées entre les plis textile
- Aspect : toilé
- Température : -30°C à +60°C
- Longueur de fabrication : 20 mètres
- Couleur : Noir ou bleu

Le tuyau 831 est destiné au dépôtage de produits alimentaires tels que le sucre, le lait en poudre et la farine. Il est aussi demandé pour le transport des granulés de PVC.

En épaisseur 5mm, il est enroulable à plat.

En épaisseur 7mm, sa longévité est accrue par un tube intérieur de 5 mm d'épaisseur et sa bonne tenue au rond empêche les "cassures".

Il peut être livré en longueurs équipées de raccord Guillemain en aluminium ou acier inoxydable serti au moyen de douille aluminium ou acier inoxydable.

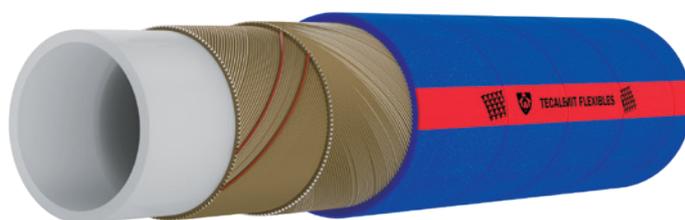

Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur	Epaisseur de paroi	Pression de service	Pression L.N.E	Rayon de courbure	Poids
	mm	Pouce						
831 76x86	76,4	3"	86	5	5	15	-	1,3
831 90x100	90	3"1/2	100	5	5	15	-	1,5
831 90x104	90	3"1/2	104	7	5	15	900	2,0
831 101x116	101,6	4"	112	5	5	15	1000	3,0
831 110x122	110	4"11/32	122	6	5	15	1100	2,9

Embouts utilisables : Guillemain, Storz