


**TUYAU D'AIR COMPRIMÉ
BANDELÉ ISO 2398
TYPE 2B**
20 BARS


ISO 2398 TYPE 2B

- Tube intérieur : caoutchouc SBR/NR lisse résistant aux projections d'huile
- Renforcement : plis textile
- Recouvrement : caoutchouc SBR résistant à l'abrasion et aux intempéries
- Aspect : bandelé fine toile
- Température : -30°C à +70°C maximum
- Longueur de fabrication : 60 mètres
- Couleur : noir


Le tuyau 224 est incontestablement un des des tuyaux les plus robustes du marché.

Son tube intérieur résiste aux projections d'huile des compresseurs.

Son revêtement résiste à l'abrasion par frottement.

Sa durée de vie est excellente.

De plus, son important renforcement textile et son épaisseur supérieure augmente sa résistance mécanique aux tractions, flexions et autres contraintes.

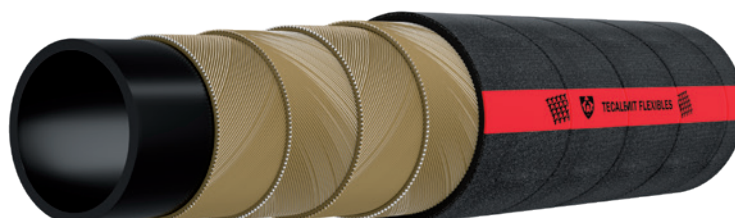

Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur	Épaisseur de paroi	Pression de service	Pression L.N.E	Rayon de courbure	Poids
	mm	Pouce						
224 13x21	13	1/2"	21	4	20	64	65	0,4
224 16x27	16	5/8"	27	5.5	20	64	160	0,5
224 19x32	19	3/4"	32	6.5	20	64	190	0,73
224 25x38	25,4	1"	39	6.5	20	64	254	0,96
224 28x44	28	1" 1/8	44	8	20	64	180	1,1
224 30x44	30	1"3/16	44	7.0	20	64	300	1,23
224 35x50	35	1"3/8	50	7.5	20	64	350	1,36
224 40x56	40	1"9/16	56	8.0	20	64	400	1,9
224 45x61	45	1"3/4	61	8.0	20	64	450	2
224 50x70	50,8	2"	68	9.0	20	64	508	2,3
224 60x78	60	2"3/8	78	9.0	20	64	600	2,7
224 63x81	63,5	2"1/2	81	9.0	20	64	635	2,9
224 70x88	70	2"3/4	88	9.0	20	64	700	3,2
224 75x96	76	3"	96	10.0	20	64	760	3,7

Embouts utilisables : Mâle fileté, Robur, Cam-lock, Weco
Voir aussi Réf 223, Réf 201